


Aceite en caja de velocidades. *Martin Suarez.*


Capacidad: 0.7 litros.

Preferiblemente usar aceite específico para cajas con embrague sumergido, por ejemplo MOTUL transoil 10W40 especial para cajas embrague sumergido.


En su defecto usar aceite normal Sae 30 (luban 30).

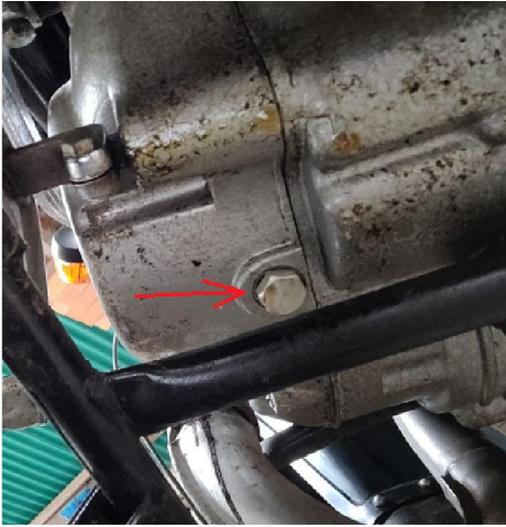

Quitar el antiguo aceite a través del tapón ubicado en la parte inferior del block del lado izquierdo.

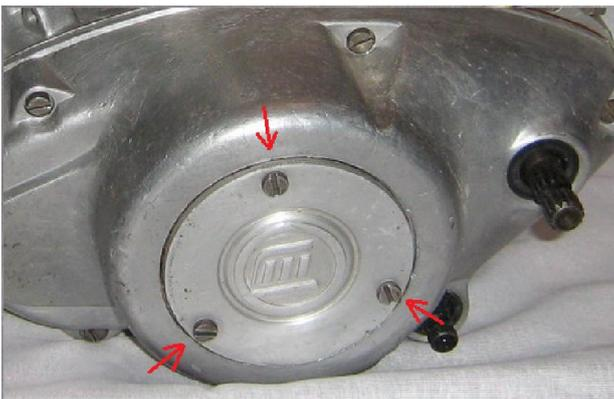

Quitar los tres tornillos y retirar la tapa de registro de embrague evitando dañar la junta de corcho.

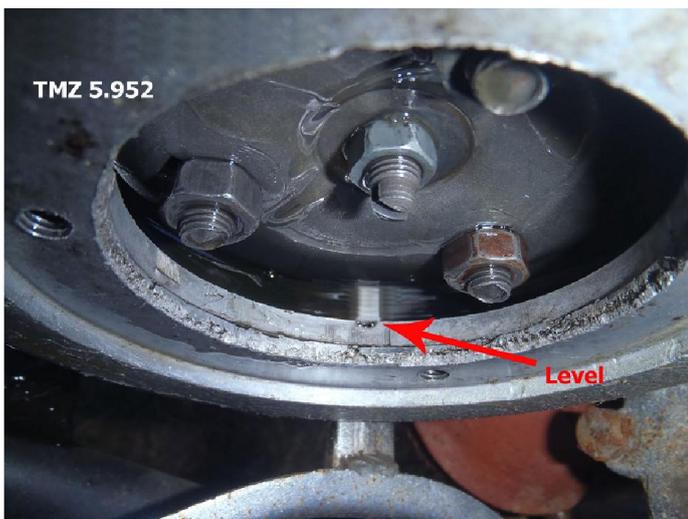

Reponer el nuevo aceite a través de la ventana.
Con la motocicleta vertical, el nivel de aceite coincide con el borde inferior de la ventana de registro.